




ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ПЕНОФОЛ®
 ТИП **C** САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

© ПЕНОФОЛ® ТИП **C** ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗАВОД.LIT.RU

АССОРТИМЕНТ

РУЛОНЫ

АКСЕССУАРЫ

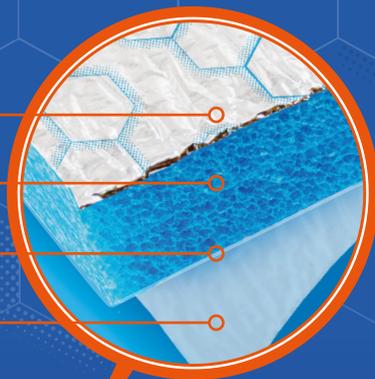

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА



АНГАРЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ
 ВОЗДУХОВОДЫ | ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ТОЛЩИНА (мм) 5 10 20 30	ДЛИНА (м) 30 15 10	ШИРИНА (мм) 600 1200




ЛЕНТА
 АЛЮМИНИЕВАЯ
 САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
 ПЕНОФОЛ®


ЛЕНТА
 ПЕНОФОЛ®

МАТЕРИАЛ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФОЛЬГОЙ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ


ХОЧЕШЬ ТЕПЛЫЙ **АНГАР** ?

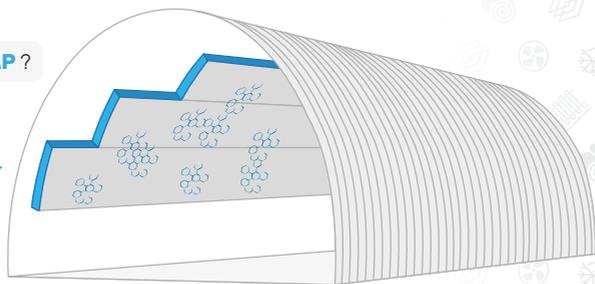


НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ
ВОЗДУХОВОД ОТ КОНДЕНСАТА?




НУЖНО СНИЗИТЬ ТЕПЛОПOTЕРИ
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ?

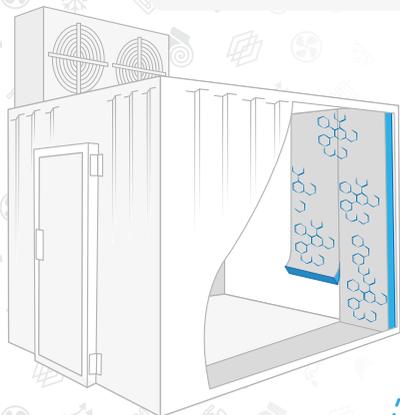

ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
В **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ**?

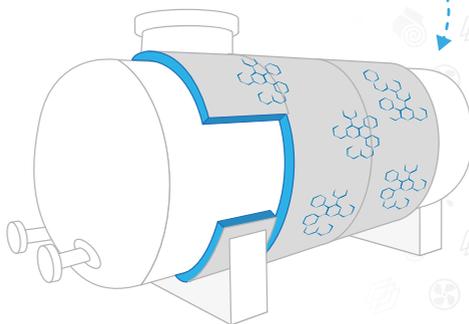

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК СОХРАНИТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ В **ФУРГОНЕ**?

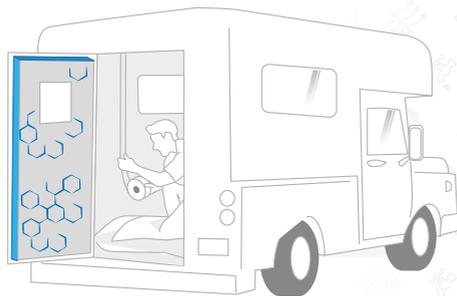

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
от -60 до +60°C



НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
0,039 Вт/(м·°C)



ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛООВОГО ОТРАЖЕНИЯ
97%



АБСОЛЮТНАЯ
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ГИДРОФОБНОСТЬ
0,001 мг/(м·ч·Па)



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
УДАРНОГО ШУМА
20 дБ



СРОК
СЛУЖБЫ
50 лет
без изменения
характеристик

8 (800) 234 34 35

ZAVODLIT.RU