




Теплоизоляция
для систем «Тёплый пол»

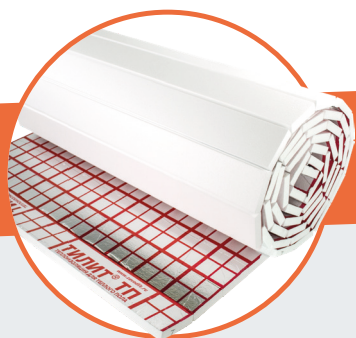

ТИЛИТ® ТП ПЛИТЫ И МАТЫ

Материалы на основе плотного пенополистирола, алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специальной разметкой. Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность нагрева по всей площади пола.

Применяется в качестве теплоизолирующей основы в стяжку под нагревательные элементы систем «Теплый пол».

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура, °C	70
Плотность основы, кг/м ³	21,5 – 35
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,037
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,16
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести

Мат теплоизоляционный ТИЛИТ® ТП

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
ТИЛИТ® ТП 25/1,0-5	25	1,0	5	5	586,87
ТИЛИТ® ТП 25/1,0-2	25	1,0	2	2	586,87

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	958,40
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	313,33
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу

Сопутствующие материалы: Трубки ТИЛИТ® Супер Протект

Прайс-лист от 13.01.2025



+7 (800) 2-23-34-35
ZAVOD.LIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1