




Завод ЛТ

ПЕНОФОЛ® ТИП С ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗАВОДЛТ.RU



# ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОФОЛ® ТИП С САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

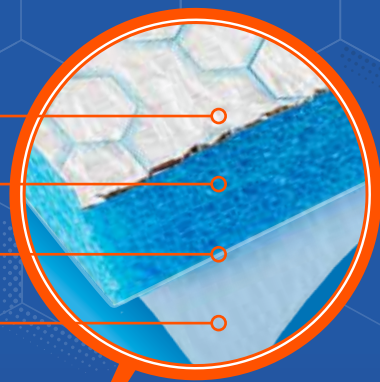

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА



## АССОРТИМЕНТ

РУЛОНЫ

## АКСЕССУАРЫ



ДЛИНА (м)

30 | 15 | 10



ШИРИНА (мм)

600/1200



ТОЛЩИНА (мм)

3 | 5 | 10 | 20 | 30



ЛЕНТА  
ЛАС/ЛАМС


ЛЕНТА  
ПЕНОФОЛ®

ЛЕНТА  
ТИЛИТ® СУПЕР СТ

АНГАРЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ  
ВОЗДУХОВОДЫ | ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

# МАТЕРИАЛ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФОЛЬГОЙ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ


ХОЧЕШЬ ТЕПЛЫЙ **АНГАР** ?

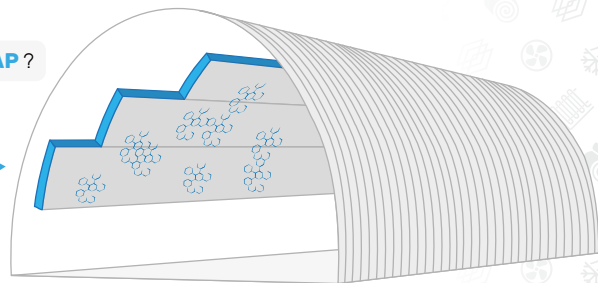


НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ  
**ВОЗДУХОВОД** ОТ КОНДЕНСАТА?




ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ  
В **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ**?

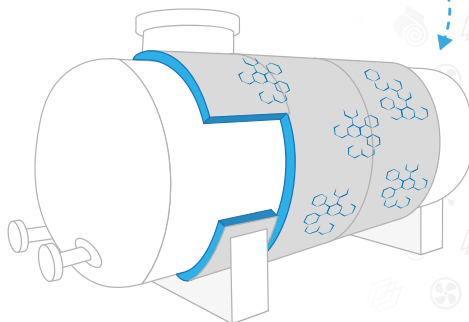

НУЖНО СНИЗИТЬ ТЕПЛОПТЕРИ  
**ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ**?

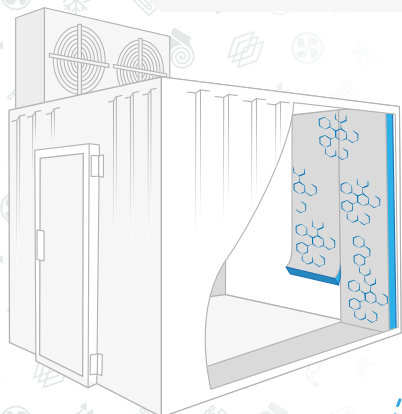

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК СОХРАНИТЬ  
ТЕМПЕРАТУРУ В **ФУРГОНЕ**?

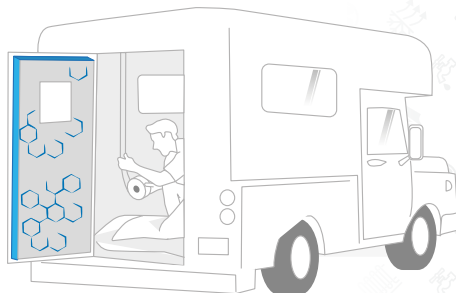

ТЕМПЕРАТУРА  
ПРИМЕНЕНИЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

от **-60 до +60°C**



НИЗКАЯ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

**0,039 Вт/(м·°C)**



ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ  
ТЕПЛООВОГО ОТРАЖЕНИЯ

**97%**



АБСОЛЮТНАЯ  
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ  
И ГИДРОФОБНОСТЬ

**0,001 мг/(м·ч·Па)**



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  
УДАРНОГО ШУМА

**20 дБ**



СРОК  
СЛУЖБЫ

**50 лет**  
без изменения  
характеристик

8 (800) 234 34 35