



Завод ЦИТ



ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПЕНОФОЛ®

ТИП В

ПЕНОФОЛ® ТИП В ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗАВОД ЦИТ.RU

АССОРТИМЕНТ

РУЛОНЫ

АКСЕССУАРЫ



ДЛИНА (м)

30 | 15 | 10

0 | 1 | 2

Горшки

ШИРИНА (мм)

1200




ТОЛЩИНА (мм)

3 | 5 | 10 | 20

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

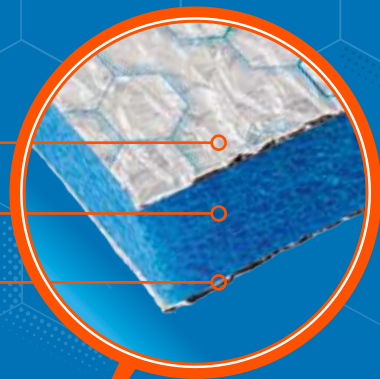

АНГАРЫ | ГАРАЖИ | КРОВЛЯ | СТЕНЫ




ЛЕНТЫ
ЛАС/ЛАМС


ЛЕНТА
ПЕНОФОЛ®

МАТЕРИАЛ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ СО СТОРОНЫ ФОЛЬГИ


НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ В **АНГАРЕ**?

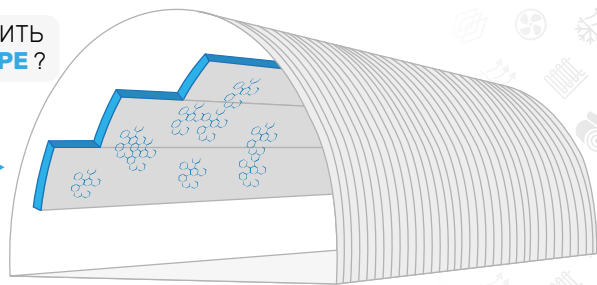


ПОДБИРАЕШЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ **КРЫШИ**?

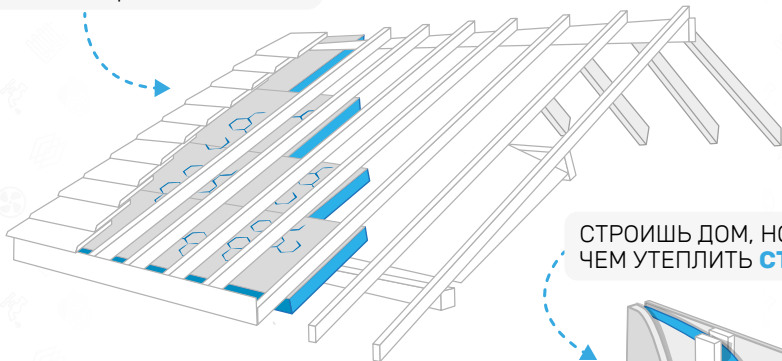

СТРОИШЬ ДОМ, НО НЕ ЗНАЕШЬ,
ЧЕМ УТЕПЛИТЬ **СТЕНЫ**?

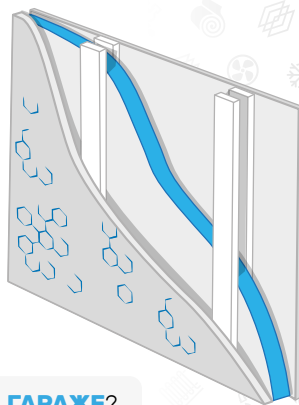


ХОЛОДНО В **ГАРАЖЕ**?

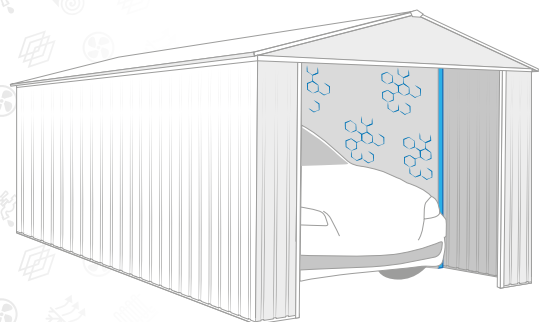

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

от **-60 до +95°C**



НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

0,039 Вт/(м·°C)



ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОВОГО ОТРАЖЕНИЯ

97%



АБСОЛЮТНАЯ
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ГИДРОФОБНОСТЬ

0,001 мг/(м·ч·Па)



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
УДАРНОГО ШУМА

20 дБ



СРОК
СЛУЖБЫ

50 лет
без изменения
характеристик

8 (800) 234 34 35

ZAVODLIT.RU