




ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПЕНОФОЛ®

ТИП В

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА
ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

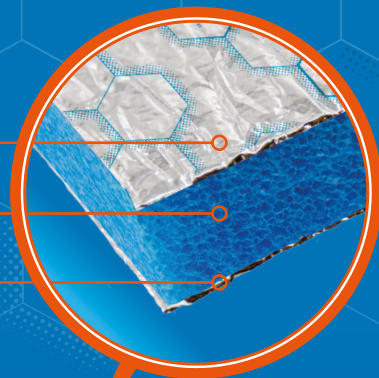

АНГАРЫ | ГАРАЖИ | КРОВЛЯ | СТЕНЫ

© ПЕНОФОЛ® ТИП В ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ZAVODCIT.RU

АССОРТИМЕНТ

РУЛОНЫ

АКСЕССУАРЫ



ДЛИНА (м)

30 | 15 | 10



ШИРИНА (мм)

1200



ТОЛЩИНА (мм)

5 | 10 | 20



ЛЕНТА
АЛЮМИНИЕВАЯ
САМОКЛЕВАЯСЯ
ПЕНОФОЛ®

ЛЕНТА
ПЕНОФОЛ®

МАТЕРИАЛ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ СО СТОРОНЫ ФОЛЬГИ

НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ В **АНГАРЕ** ?


ПОДБИРАЕШЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ **КРЫШИ**?

СТРОИШЬ ДОМ, НО НЕ ЗНАЕШЬ,
ЧЕМ УТЕПЛИТЬ **СТЕНЫ**?

ХОЛОДНО В **ГАРАЖЕ**?



ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
от -60 до +95°C



НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
0,039 Вт/(м·°C)



ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОВОГО ОТРАЖЕНИЯ
97%



АБСОЛЮТНАЯ
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ГИДРОФОБНОСТЬ
0,001 мг/(м·ч·Па)



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
УДАРНОГО ШУМА
20 дБ



СРОК
СЛУЖБЫ
50 лет
без изменения
характеристик

8 (800) 234 34 35

ZAVODLIT.RU