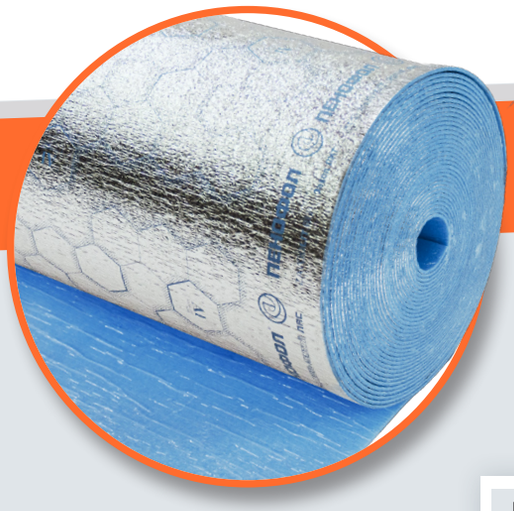


Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ®
ТИП С

Продукт соответствует

- ГОСТ Р 56729-2015
- ГОСТ Р 58795-2020
- ГОСТ Р 58955-2020

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от - 60 до + 60**
Теплопроводность, λ, Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	**97**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па), не более	**0,001**
Группа горючести	**Г1**

Самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью – с одной стороны и закрытым клеевым слоем с другой.

Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.

Рулоны ПЕНОФОЛ® тип С

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
5/0,6-30	5	0,6	30	18	**211,05**
5/1,2-30	5	1,2	30	36	**209,47**
10/0,6-15	10	0,6	15	9	**308,10**
10/1,2-15	10	1,2	15	18	**305,95**
20/0,6-10	20	0,6	10	6	**500,24**
30/0,6-10	30	0,6	10	6	**729,87**

Возможно изготовление материала разных толщин до 120 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	**113,44**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,075-10	ролик	**170,15**
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,1-10	ролик	**226,86**

Прайс-лист от 01.11.2026

8 800 234 34 35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1